


JHSCB-散热片螺钉

在螺钉顶部和板材底部施加挤压力。  
挤压动作迫使螺钉的肩部压入安装板，使  
板材移位，以填充螺钉头部和肩部下方的  
空隙，使安装孔变小，成而使螺钉松不脱。

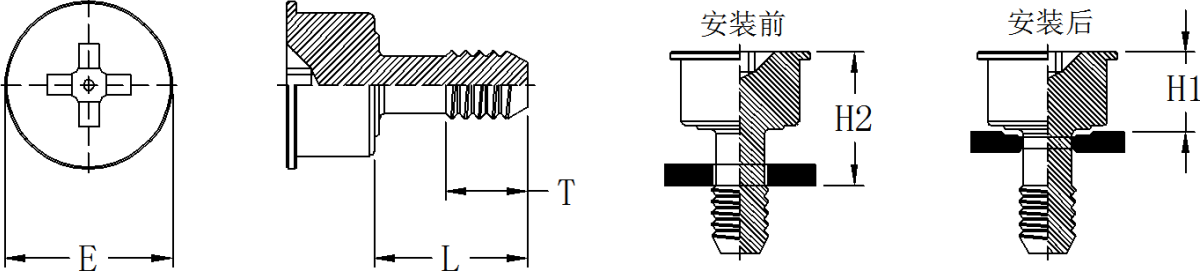


螺纹等级：外螺纹，公制6g、英制2A  
材料要求：碳 钢  
表面处理：硬化、电镀锌  
适用面板：硬度不高于HRB80或HB150

编码规则

JHSCB - 440 - 4 - ZI

↓            ↓            ↓            ↓  
类型        螺纹        长度        表面  
              代码        代码        处理



公制尺寸（单位：毫米 mm）											
螺纹规格	螺钉类型	螺纹代码	长度代码 “L”±0.4	最小板厚	安装孔直径 +0.08	E ±0.25	H1 参考	H2 参考	T 最小	槽型规格	最小板孔距
			8.13								
M3 x 0.5	JHSCB	M3	3	1	3	8.18	7.67	12	3.3	#1	4.13

英制尺寸（单位：英寸 in）											
螺纹规格	螺钉类型	螺纹代码	长度代码 “L”±.015	最小板厚	安装孔直径 +.003	E ±.010	H1 参考	H2 参考	T 最小	槽型规格	最小板孔距
			.320								
4#-40	JHSCB	440	4	.040	.112	.312	.300	.470	.130	#1	.156
6#-32	JHSCB	632	4	.040	.138	.352	.300	.470	.130	#2	.178

性能参数-JHSCB

公制	测试板材质		铝		冷轧钢	
	螺钉类型	螺纹代码	安装力 KN	推出力 N	安装力 KN	推出力 N
	JHSCB	M3	8	265	12	355

英制	测试板材质		铝		冷轧钢	
	螺钉类型	螺纹代码	安装力 lbs.	推出力 lbs.	安装力 lbs.	推出力 lbs.
	JHSCB	440	1900	60	2600	80
	JHSCB	632	2000	90	3500	120