


JKF2、JKFS2-齿型咬接螺母

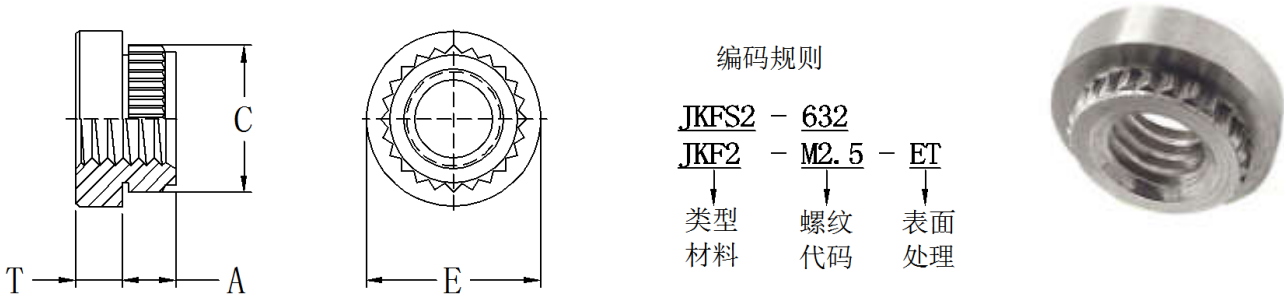

螺纹、材料及表面处理

紧固件类型	螺纹等级	紧固件材料	表面处理	安装板硬度
JKF2	内螺纹，公制 6H，英制 2B	碳 钢	电镀亮锡或雾锡	不高于 HRB65 或 HB116 或 PCB 板
JKFS2	内螺纹，公制 6H，英制 2B	300 系列不锈钢	钝化处理	不高于 HRB70 或 HB125 或 PCB 板

英制尺寸（单位：英寸 in）

螺纹规格	紧固件类型		螺纹代码	最小板厚	安装孔直径 +.003	A 最大	C 最大	E ±.005	T ±.005	最小板孔距
	碳钢	不锈钢								
2#-56	JKF2	JKFS2	256	.060	.147	.060	.165	.219	.065	.16
4#-40	JKF2	JKFS2	440	.060	.166	.060	.184	.219	.065	.17
6#-32	JKF2	JKFS2	632	.060	.213	.060	.231	.281	.065	.22
8#-32	JKF2	JKFS2	832	.060	.250	.060	.268	.344	.096	.25
10#-32	JKF2	JKFS2	032	.060	.272	.060	.290	.375	.127	.28

公制尺寸（单位：毫米 mm）

螺纹规格	紧固件类型		螺纹代码	最小板厚	安装孔直径 +0.08	A 最大	C 最大	E ±0.13	T ±0.13	最小板孔距
	碳钢	不锈钢								
M2 x 0.4	JKF2	JKFS2	M2	1.53	3.73	1.53	4.19	5.56	1.5	4.2
M2.5 x 0.45	JKF2	JKFS2	M2.5	1.53	4.22	1.53	4.68	5.56	1.5	4.4
M3 x 0.5	JKF2	JKFS2	M3	1.53	4.22	1.53	4.68	5.56	1.5	4.4
M4 x 0.7	JKF2	JKFS2	M4	1.53	6.4	1.53	6.81	8.74	2	6.4
M5 x 0.8	JKF2	JKFS2	M5	1.53	6.9	1.53	7.37	9.53	3	7.1

性能参数-JKF2、JKFS2

紧固件类型	英制螺纹					公制螺纹				
	螺纹代码	测试板厚度及材质	安装力 lbs.	推出力 lbs.	扭出力 in. lbs.	螺纹代码	测试板厚度及材质	安装力 KN	推出力 N	扭出力 N.m
JKF2 JKFS2	256	.060" FR-4 板	400	60	6	M2	1.5mm FR-4 板	2.2	257	0.68
	440	.060" FR-4 板	400	65	15	M3	1.5mm FR-4 板	2.2	290	1.7
	632	.060" FR-4 板	500	80	30	M4	1.5mm FR-4 板	2.2	420	3.4
	832	.060" FR-4 板	700	95	35	M5	1.5mm FR-4 板	2.9	440	4.5
	032	.060" FR-4 板	700	100	40					