


JPFC2P-沉头面板螺钉

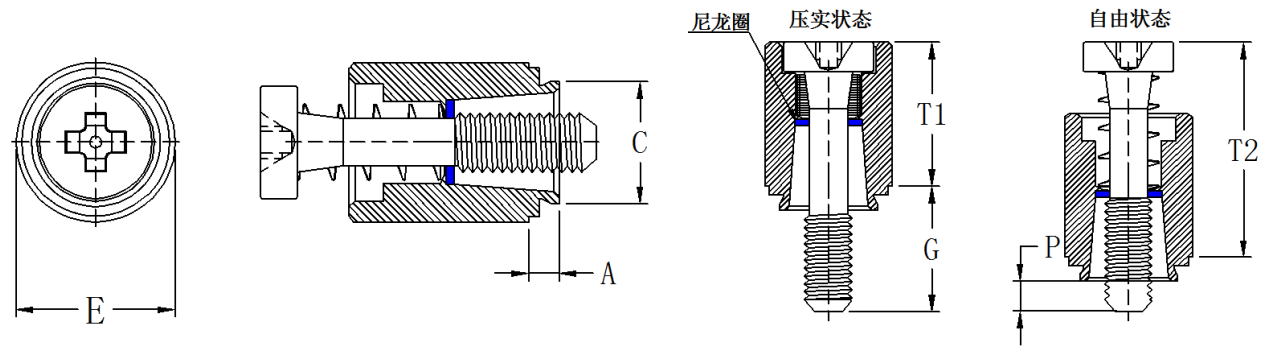

螺纹等级:外螺纹, 公制6g、英制2A
材料要求:
固定座、螺钉、弹 簧:300系列不锈钢
定位环:尼龙, 温度上限为200° F/93° C
表面处理:
固定座、螺钉:钝化处理
定位环、弹簧:本色状态
适用面板:硬度不高于HRB70或HB125

编码规则

JPFC2P - 632 - 40

↓ ↓ ↓
类型 螺纹 螺钉
 代码 长度代码



尺寸数据 (单位: 毫米 mm)

螺纹代码		最小板厚	A最大	安装孔直径+0.08	C最大	槽型规格	最小孔边距
英制	公制						
440	M3	1.53	1.53	6.73	6.71	#1	6.35
632	M3.5	1.53	1.53	7.13	7.11	#2	7.11
832	M4	1.53	1.53	7.92	7.9	#2	7.87
032	M5	1.53	1.53	8.74	8.72	#2	8.63
0420	M6	1.53	1.53	10.49	10.47	#3	9.65

螺纹规格		紧固件类型	螺纹代码		螺钉长度代码	E ±0.25	G ±0.4	P ±0.64	T1 参考	T2 参考
英制	公制		英制	公制						
4#-40	M3 x 0.5	JPFC2P	440	M3	40	7.92	6.4	0	9.4	13.72
					62		9.5	3.2		
6#-32	M3.5 x 0.6	JPFC2P	632	M3.5	40	8.740	6.4	0	9.65	13.72
					62		9.5	3.2		
					84		12.7	6.4		
8#-32	M4 x 0.7	JJFC2P	832	M4	50	9.53	7.9	0	12.19	17.91
					72		11.1	3.2		
					94		14.3	6.4		
10#-32	M5 x 0.8	JJFC2P	32	M5	50	10.31	7.9	0	12.45	17.91
					72		11.1	3.2		
					94		14.3	6.4		
1/4-20	M6 x 1.0	JPFC2P	420	M6	60	11.89	9.5	0	15.75	22.99
					82		12.7	3.2		
					04		15.9	6.4		