


JISB-热熔嵌件

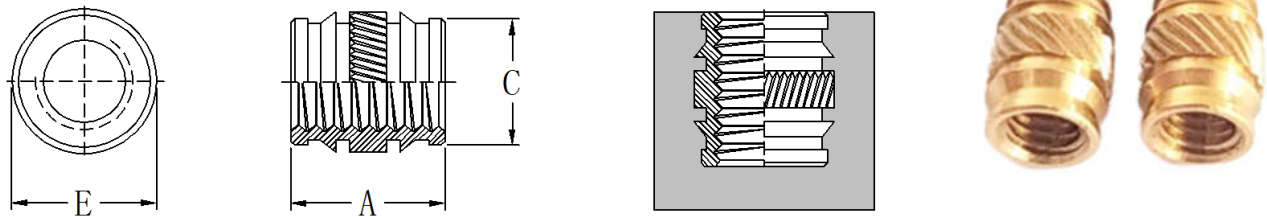

尺寸单位 (毫米 mm)

公制	螺纹规格	螺母类型	螺纹代码	A ±0.13	E ±0.13	C ±0.08	材料开孔尺寸	
		黄铜					最小孔深	孔直径+0.08
	M3 x 0.5	JISB	M3	5.74	4.62	3.88	6.50	3.99
	M4 x 0.7	JISB	M4	8.15	6.22	5.51	8.92	5.62
	M5 x 0.8	JISB	M5	9.52	7.01	6.3	10.29	6.4
	M6 x 1.0	JISB	M6	12.7	8.58	7.9	13.46	8.0

尺寸单位 (英寸 in)

英制	螺纹规格	螺母类型	螺纹代码	A ±.005	E ±.005	C ±.003	材料开孔尺寸	
		黄铜					最小孔深	孔直径+.003
	4#-40	JISB	440	.226	.182	.153	.256	.157
	6#-32	JISB	632	.281	.215	.184	.311	.188
	8#-32	JISB	832	.321	.245	.217	.351	.221
	10#-32	JISB	032	.375	.276	.248	.405	.252
	1/4-20.	JISB	0420	.500	.338	.311	.530	.315

性能测试图示

拉出力
是将嵌件从塑胶板中拉出所需的力

扭出力
是在安装后转动塑胶母材中的嵌件所需的扭力，不会在嵌件上产生夹紧载荷

性能数据-JISB

英制螺纹	螺纹代码	ABS		聚碳酸脂	
		拉出力 lbs.	扭出力 in. lbs.	拉出力 lbs.	扭出力 in. lbs.
	440	165	14	185	16
	632	197	25	295	31
	832	216	36	365	52
	032	269	54	380	80
	0420	480	103	600	132

公制螺纹	螺纹代码	ABS		聚碳酸脂	
		拉出力 N	扭出力 N.m	拉出力 N	扭出力 N.m
	M3	730	1.6	823	1.8
	M4	963	4.1	1710	5.9
	M5	1197	5.4	1691	7.7
	M6	2130	11.7	2660	14.9