


JTA、JT4 微紧销钉

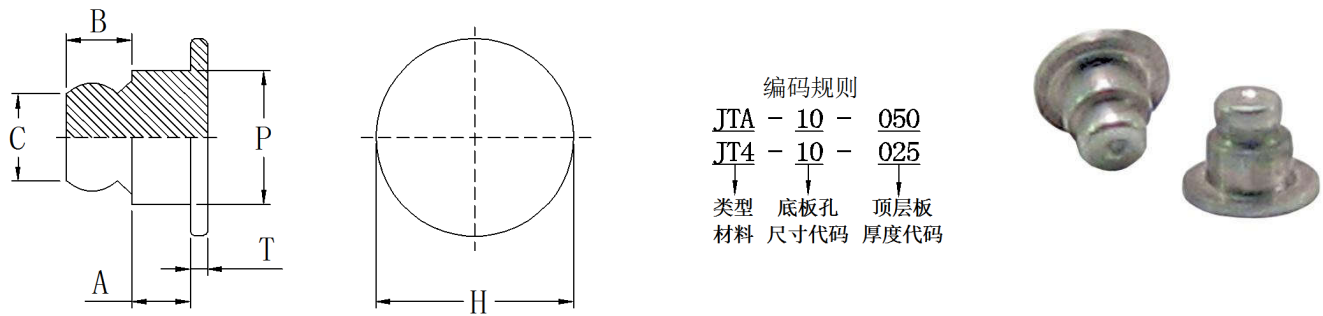

材料及表面处理

类型	紧固件材质	表面处理	安装板硬度
JTA	6000 系列铝	素材本色	不高于 HRB50 或 HB89
JT4	400 系列不锈钢	硬化、钝化处理	不高于 HRB88 或 HB183

英制尺寸（单位：英寸 in）

紧固件类型		底板孔尺寸代码	顶层板厚度代码	A	B	C	H	P	T	最小孔边距
铝	不锈钢			±.001	±.003	最大	±.004	±.002	±.004	
JTA	JT4	10	025	.016	.024	.035	.079	.051	.008	.039
JTA	JT4	10	050	.027	.024	.035	.079	.051	.008	.039
JTA	-	10	070	.036	.024	.035	.079	.051	.008	.039

公制尺寸（单位：毫米 mm）

紧固件类型		底板孔尺寸代码	顶层板厚度代码	A	B	C	H	P	T	最小孔边距
铝	不锈钢			±0.025	±0.075	最大	±0.1	±0.05	±0.1	
JTA	JT4	10	025	0.406	0.61	0.89	2	1.3	0.2	1.0
JTA	JT4	10	050	0.686	0.61	0.89	2	1.3	0.2	1.0
JTA	-	10	070	0.914	0.61	0.89	2	1.3	0.2	1.0

安装板参数

紧固件类型		底板孔尺寸代码	顶层板厚度代码	英制尺寸 (in)				公制尺寸 (mm)			
				底板		顶层板		底板		顶层板	
				最小厚度	孔直径 -.002	板材厚度	孔直径 ±.002	最小厚度	孔直径 -0.05	板材厚度	孔直径 ±0.05
JTA	JT4	10	025	.035	.040	.008-.011	.058	0.89	1.02	0.20-0.28	1.47
JTA	JT4	10	050	.035	.040	.019-.022	.058	0.89	1.02	0.48-0.56	1.47
JTA	-	10	070	.035	.040	.028-.031	.058	0.89	1.02	0.71-0.79	1.47

性能参数

测试板	5052-H34 铝				测试板	300 系列不锈钢			
紧固件类型	安装力		拨出力		紧固件类型	安装力		拨出力	
	公制 N	英制 lbs.	公制 N	英制 lbs.		公制 N	英制 lbs.	公制 N	英制 lbs.
TA-10-025	820	185	80	18	T4-10-025	2020	455	200	45
TA-10-050	820	185	80	18	T4-10-050	2020	455	200	45
TA-10-075	820	185	80	18					