


JITB-注塑网纹通孔式

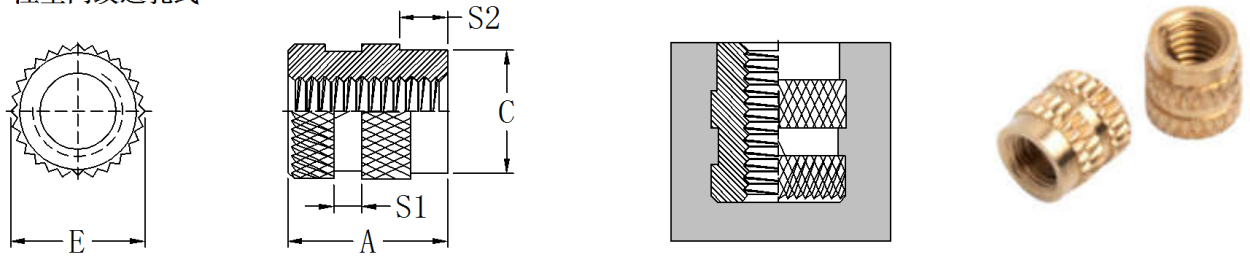

公制尺寸(单位:毫米 mm)

螺纹规格	螺母类型	螺纹代码	A ±0.13	E 参考	C ±0.13	S1 参考	S2 参考	小径 最小/最大
	黄铜							
M3 x 0.5	JITB	M3	4.77	4.77	4.34	0.78	0.78	2.47 / 2.59
M4 x 0.7	JITB	M4	6.35	6.35	5.74	1.16	1.57	3.25 / 3.42
M5 x 0.8	JITB	M5	7.13	7.13	6.57	1.16	1.57	4.15 / 4.34
M6 x 1.0	JITB	M6	9.53	8.74	8.15	1.57	2.38	4.94 / 5.16

英制尺寸(单位:英寸 in)

螺纹规格	螺母类型	螺纹代码	A ±.005	E 参考	C ±.005	S1 参考	S2 参考	小径 最小/最大
	黄铜							
4#-40	JITB	440	.188	.188	.171	.03	.03	.086 / .0939
6#-32	JITB	632	.219	.219	.202	.03	.06	.105 / .114
8#-32	JITB	832	.250	.250	.226	.05	.06	.131 / .139
10#-32	JITB	032	.281	.281	.259	.05	.06	.157 / .164
1/4-20	JITB	0420	.375	.344	.321	.06	.09	.197 / .207

性能测试图示		
	<p>拉出力 是将嵌件从塑胶板中拉出所需的力</p>	<p>扭出力 是在安装后转动塑胶母材中的嵌件所需的扭力, 不会在嵌件上产生夹紧载荷</p>

性能数据-JITB

英制螺纹				
测试材质	ABS		聚碳酸脂	
	拉出力 lbs.	扭出力 in. lbs.	拉出力 lbs.	扭出力 in. lbs.
440	166-175	5.5-6.0	173-186	6.2-6.9
632	290-298	7.5-8.0	302-318	8.5-9.0
832	368-370	13.6-14	372-382	14.7-16
032	432-444	50-55	445-454	52-57
0420	620-635	70-75	635-650	103-98

公制螺纹				
测试材质	ABS		聚碳酸脂	
	拉出力 N	扭出力 N.m	拉出力 N	扭出力 N.m
M3	730-770	0.62-0.67	760-820	0.7-0.77
M4	1630-1640	1.53-1.58	1650-1690	1.66-1.8
M5	1920-1970	5.65-6.22	1970-2010	5.87-6.44
M6	2750-2820	7.91-8.47	2820-2890	11-11.6