JPF11W/JPF12W-浮动式翻铆

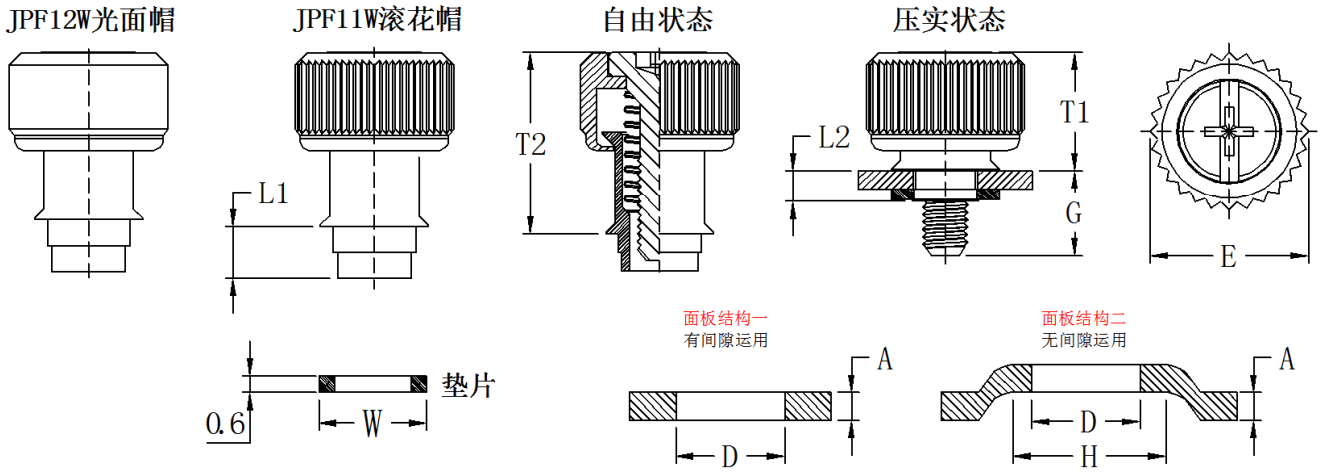

螺纹等级:外螺纹，公制6g、英制2A
材料要求:
旋钮帽:6000系列铝　　固定座:6000系列铝
螺　钉:碳钢　　垫片、弹簧:300系列不锈钢
表面处理:
旋钮帽:阳极本色　　固定座:阳极本色
螺钉:硬化、电镀锌　　垫片、弹簧:本色状态

编码规则

JPF11W - M5 - 1 - 1
JPF12W - 032 - 1 - 2

类型 / 翻铆安装类型 / 螺纹代码 / 螺纹代码 / 螺钉长度代码

尺寸数据（单位：毫米 mm）

螺纹代码		A 最大板厚	B 最大	安装孔直径 D +0.08/ -0.03	H 最小	最小 总浮动	W 参考	槽型 规格
英制	公制							
440	M3	1.6	2.82	6.35	9.52	1.85	7.92	#1
632	M3.5	1.6	2.92	7.19	10.49	1.93	8.74	#2
832	M4	1.6	3.07	8.79	11.91	1.93	10.34	#2
032	M5	1.6	3.07	8.79	11.91	1.93	10.34	#2
0420	M6	1.6	3.25	10.49	13.48	2.06	11.89	#3

螺纹规格		紧固件类型		螺纹代码		柄长代码	螺钉长度代码	E ±0.25	G ±0.64	L1 参考	L2 参考	T1 参考	T2 参考
英制	公制	滚花帽	光面帽	英制	公制								
4#-40	M3 x 0.5	JPF11W	JPF12W	440	M3	1	1	10.59	5.84	3.48	3.23	7.87	11.43
							2		7.37				
6#-32	M3.5x0.6	JPF11W	JPF12W	632	M3.5	1	1	11.43	7.37	3.78	3.23	11.43	16.26
							2		8.89				
8#-32	M4 x 0.7	JPF11W	JPF12W	832	M4	1	1	13.06	7.37	3.99	3.56	11.43	16.26
							2		8.89				
10#-32	M5 x 0.8	JPF11W	JPF12W	032	M5	1	1	13.06	7.37	3.99	3.56	11.43	16.26
							2		8.89				
1/4-20	M6 x 1	JPF11W	JPF12W	0420	M6	1	1	14.61	8.89	3.99	3.56	13.46	20.07
							2		10.41				