


JPF11F、JPF12F-翻铆式



螺纹等级:外螺纹, 公制6g、英制2A
 材料要求:
 旋钮帽:6000系列铝 固定座:6000系列铝
 螺钉:碳钢 弹簧:300系列不锈钢
 表面处理:
 旋钮帽:阳极本色 固定座:阳极本色
 螺钉:硬化、电镀锌 弹簧:本色状态

编码规则
JPF11 **F** - **M4** - **1**
JPF12 **F** - **832** - **2**
 ↓ ↓ ↓ ↓
 类型 翻铆 螺纹 螺钉
 安装 代码 长度
 类型 代码

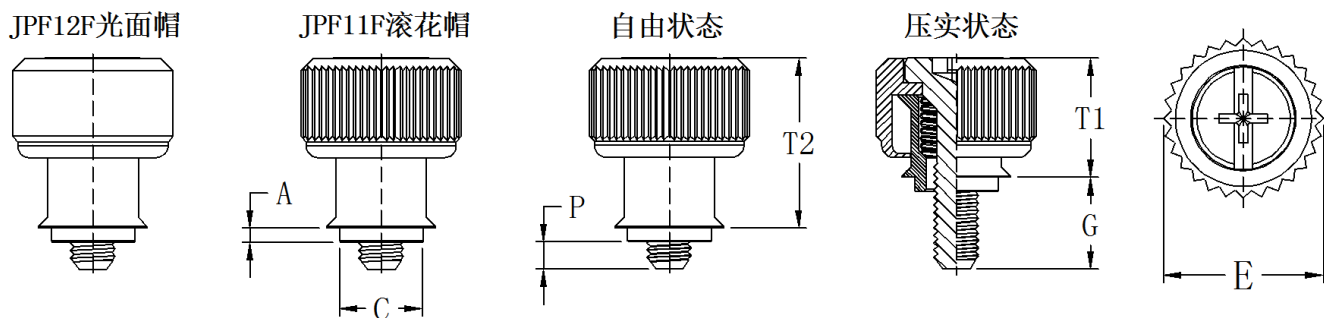

尺寸数据 (单位: 毫米 mm)

螺纹代码		最小板厚	A 最大	安装孔直径 +0.08	C 最大	槽型规格
英制	公制					
440	M3	0.79	1.05	4.75	4.73	#1
632	-	1.52	1.83	5.41	5.39	#2
832	M4	1.52	1.83	6.76	6.74	#2
032	M5	1.52	1.83	6.76	6.74	#2
0420	M6	1.52	1.83	8.2	8.18	#3

螺纹规格		紧固件类型		螺纹代码		螺钉长度代码	E ±0.25	G ±0.64	P ±0.64	T1 参考	T2 参考
英制	公制	滚花帽	光面帽	英制	公制						
4#-40	M3 x 0.5	JPF11F	JPF12F	440	M3	0	10.59	4.32	0	7.87	11.43
						1		5.84	1.4		
						2		7.37	2.92		
6#-32	-	JPF11MF	JPF12F	632	-	0	11.43	5.84	0	11.43	16.26
						1		7.37	0.61		
						2		8.89	2.13		
8#-32	M4 x 0.7	JPF11F	JPF12F	832	M4	0	13.06	5.84	0	11.43	16.26
						1		7.37	0.61		
						2		8.89	2.13		
10#-32	M5 x 0.8	JPF11F	JPF12F	032	M5	0	13.06	5.84	0	11.43	16.26
						1		7.37	0.61		
						2		8.89	2.13		
1/4-20	M6 x 1	JPF11F	JPF12F	0420	M6	0	14.61	7.37	0	13.46	20.07
						1		8.89	0.61		
						2		10.41	2.13		