


# JPFC2、JPFS2-滚花平头面板螺钉

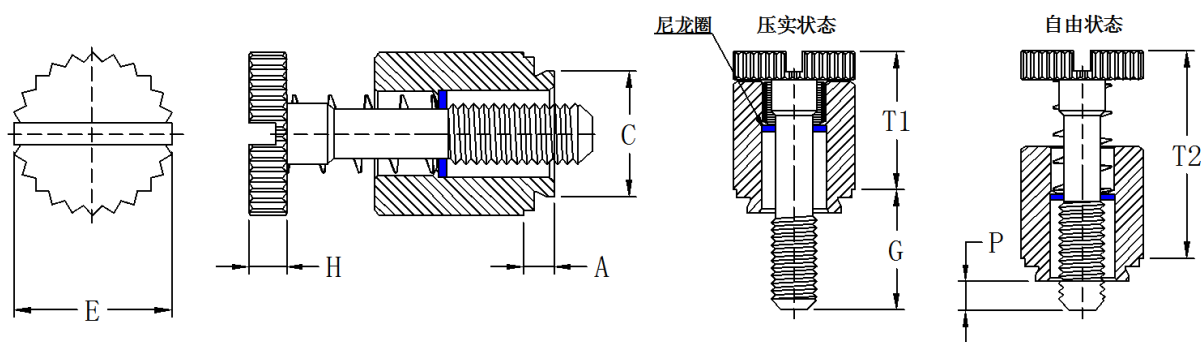

JPFC2

螺纹等级:外螺纹, 公制6g、英制2A  
 材料要求:  
 固定座、螺钉:300系列不锈钢  
 弹簧:300系列不锈钢  
 定位环:尼龙, 温度上限为200° F/93° C  
 表面处理:  
 固定座、螺钉:钝化处理  
 定位环、弹簧:本色状态  
 适用面板:硬度不高于HRB70或HB125

JPFS2

螺纹等级:外螺纹, 公制6g、英制2A  
 材料要求:  
 固定座、螺钉:碳钢  
 弹簧:300系列不锈钢  
 定位环:尼龙, 温度上限为200° F/93° C  
 表面处理:  
 固定座、螺钉:电镀铜底镍  
 定位环、弹簧:本色状态  
 适用面板:硬度不高于HRB80或HB150

编码规则

JPFS2 - M4 - 50  
 JPFC2 - 832 - 94  
 ↓                      ↓                      ↓  
 类型                      螺纹                      螺钉  
                                     代码                      长度代码

尺寸数据 (单位: 毫米 mm)

螺纹代码		最小板厚	A 最大	安装孔直径 +0.08	C 最大	槽型规格	最小孔边距
英制	公制						
440	M3	1.53	1.53	6.73	6.71	#1	6.35
632	M3.5	1.53	1.53	7.13	7.11	#2	7.11
832	M4	1.53	1.53	7.92	7.9	#2	7.87
032	M5	1.53	1.53	8.74	8.72	#2	8.63
0420	M6	1.53	1.53	10.49	10.47	#3	9.65



螺纹规格		紧固件类型		螺纹代码		螺钉长度代码	E ±0.25	G ±0.4	P ±0.64	H ±0.13	T1 参考	T2 参考
英制	公制	碳钢	不锈钢	英制	公制							
4#-40	M3 x 0.5	JPFC2	JPFS2	440	M3	40	7.92	6.4	0	1.83	9.14	13.72
						62		9.5	3.2			
6#-32	M3.5x0.6	JPFC2	JPFS2	632	M3.5	40	8.74	6.4	0	1.83	9.14	13.72
						62		9.5	3.2			
						84		12.7	6.4			
8#-32	M4 x 0.7	JPFC2	JPFS2	832	M4	50	9.53	7.9	0	2.08	11.43	17.53
						72		11.1	3.2			
						94		14.3	6.4			
10#-32	M5 x 0.8	JPFC2	JPFS2	32	M5	50	10.31	7.9	0	2.08	11.47	17.53
						72		11.1	3.2			
						94		14.3	6.4			
1/4-20	M6 x 1.0	JPFC2	JPFS2	420	M6	60	11.89	9.5	0	2.46	14.73	22.35
						82		12.7	3.2			
						04		15.9	6.4			