
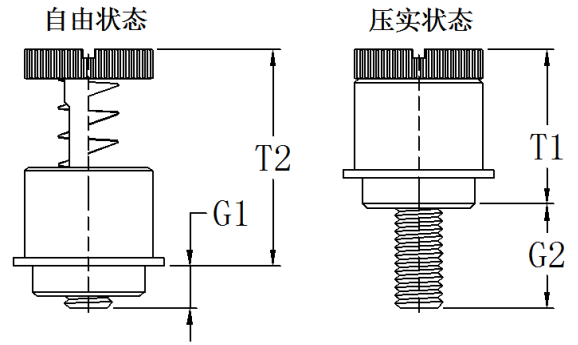


JSMPFLSM-表面贴装面板螺钉

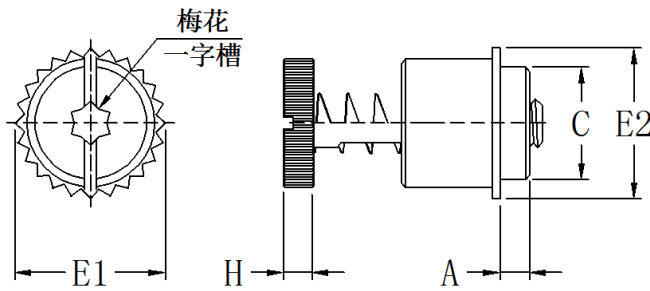

螺纹等级：外螺纹，公制6g, 英制2A
 材料要求：
 固定座、螺钉：碳钢
 弹簧：300系列不锈钢
 表面处理：
 固定座：镀亮锡或雾锡
 螺钉：硬化、电镀锌 弹簧：本色

编码规则

JSMPFLS - 440 - 0 - ET
 ↓ ↓ ↓ ↓
 类型 螺纹代码 长度代码 表面处理



英制尺寸 (单位: 英寸 in)

螺纹规格	紧固件类型	螺纹代码	螺钉长度代码	A 最大	C 最大	E1 ±.010	E2 参考	G1 ±.025	G2 ±.025	H ±.010	T1 参考	T2 参考	槽型规格
4#-40	JSMPFLSM	440	0	.063	.215	.280	.300	.040	.210	.100	.38	.55	T15
			1					.100	.270				
6#-32	JSMPFLSM	632	0	.063	.247	.310	.320	.040	.240	.100	.42	.62	T15
			1					.100	.300				

公制尺寸 (单位: 毫米 mm)

螺纹规格	紧固件类型	螺纹代码	螺钉长度代码	A 最大	C 最大	E1 ±0.25	E2 参考	G1 ±0.64	G2 ±0.64	H ±0.25	T1 参考	T2 参考	槽型规格
M3 x 0.5	JSMPFLSM	M3	0	1.6	5.46	7.0	7.6	1	5.30	2.5	9.6	14.0	T15
			1					2.5	6.80				
M3.5x0.6	JSMPFLSM	M3.5	0	1.6	6.27	7.9	8.13	1	6.10	2.5	10.7	15.7	T15
			1					2.5	7.62				

安装板参数	紧固件类型	英制尺寸 (单位: 英寸 in)		
		螺纹代码	安装孔直径+.003	最小板厚
	JSMPFLSM	440	.220	.063
	JSMPFLSM	632	.252	.063

公制尺寸 (单位: 毫米 mm)		
螺纹代码	安装孔直径+0.08	最小板厚
M3	5.6	1.6
M3.5	6.4	1.6

性能参数	紧固件类型	英制螺纹			
		测试板	.060" PCB 板		
		螺纹代码	最小抗拉强度 lbs.	最大扭矩 in. lbs.	拉出力 lbs.
	JSMPFLSM	440	556	4.4	100
	JSMPFLSM	632	724	7.0	105

公制螺纹			
测试板	1.5mm PCB 板		
螺纹代码	最小抗拉强度 N	最大扭矩 N.m	拉出力 N
M3	2900	0.61	445
M3.5	3269	0.80	465