


# JTS0、JTS0S、JTS04-用于薄板.025/0.63螺母柱

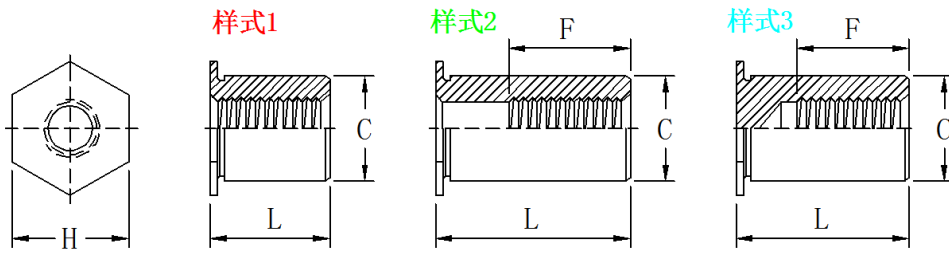

编码规则

JTS0 - 256 - 250 - ZI  
 JTS0 S - M3 - 400  
 JTS0 4 - M3.5 - 800 - NI

↓   ↓   ↓   ↓   ↓  
 类   材   螺   长   表  
 型   料   纹   度   面  
     代   代   代   处  
     码   码   码   理

英制尺寸(单位:英寸 in)

螺纹代码	最小板厚	板孔尺寸 +.003	C -.005	F 最小	H 参考	最小孔边距
256	.025	.166	.165	.20	.187	.23
6256	.025	.213	.212		.250	.27
440	.025	.166	.165	.22	.187	.23
6440	.025	.213	.212		.250	.27
632	.025	.213	.212	.27	.250	.27

公制尺寸(单位:毫米 mm)

螺纹代码	最小板厚	板孔尺寸 +0.08	C -0.13	F 最小	H 参考	最小孔边距
M25	0.63	4.22	4.2	5.2	4.75	5.8
6M25	0.63	5.41	5.39		6.35	7.1
M3	0.63	4.22	4.2	6.2	4.75	5.8
6M3	0.63	5.41	5.39		6.35	7.1
M3.5	0.63	5.41	5.39	7.0	6.35	7.1

英制螺纹及长度(单位:英寸 in)

螺纹规格	紧固件类型			螺纹代码	长度“L” ±.003 (其他长度/螺纹深度数据, 参考长度样式表)									
	碳钢	不锈钢	不锈钢		.090	.125	.250	.312	.375	.437	.500	.562	.625	.750
	长度代码(长度“L”, 不带小数点)													
2#-56	JTS0	JTSOS	JTS04	256	090	125	250	312	375	437	500	562	625	750
				6256	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
4#-40	JTS0	JTSOS	JTS04	440	090	125	250	312	375	437	500	562	625	750
				6440	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)
6#-32	JTS0	JTSOS	JS04	832	-	125	250	312	375	437	500	562	625	750
						(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)

公制螺纹及长度(单位:毫米 mm)

螺纹规格	紧固件类型			螺纹代码	长度“L” ±0.08 (其他长度/螺纹深度数据, 参考长度样式表)									
	碳钢	不锈钢	不锈钢		2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0
	长度代码(长度“L”, 不带小数点)													
M2.5x0.45	JTS0	JTSOS	JTS04	M25	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
				6M25	(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
M3 x 0.5	JTS0	JTSOS	JTS04	M3	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
				6M3	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
M3.5 x 0.6	JTS0	JTSOS	JS04	M35	-	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
						(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)

(1) 样式1: 通孔螺纹; (2) 样式2: 螺钉无法穿过无螺纹端, 保证螺纹最小深度; (3) 样式3: 不通孔。

英制长度样式(单位:英寸 in)

螺纹代码	长度“L” (样式#1)	长度“L” (样式#2)	长度“L” (样式#3)
256/6256	.090-.250	.251-.375	.376-.750
440/6440	.090-.280	.281-.450	.451-.750
632	.090-.350	.351-.540	.541-.750

公制长度样式(单位:毫米 mm)

螺纹代码	长度“L” (样式#1)	长度“L” (样式#2)	长度“L” (样式#3)
M25/6M25	2.00-6.30	6.32-9.50	9.52-20.00
M3/6M3	2.00-7.50	7.52-11.00	11.02-20.00
M35	3.00-8.80	8.82-12.80	12.82-20.00

性能参数数据

JTS0、JTS0S 型薄板螺母柱

英制	测试板材质及厚度		.025" 5052-H34 铝				.025" 冷轧钢			
	螺柱 "C" 尺寸	螺柱材料	安装力 lbs.	推出力 lbs.	扭出力 in. lbs.	拔出力 lbs.	安装力 lbs.	推出力 lbs.	扭出力 in. lbs.	拔出力 lbs.
	.165"	碳钢	700	70	6	230	1100	100	9	206
不锈钢		700	70	6	268	1100	100	9	260	
.212"	碳钢	700	90	11	264	1800	150	15	207	
	不锈钢	700	90	11	340	1800	150	15	344	

公制	测试板材质及厚度		0.64MM 5052-H34 铝				0.64MM 冷轧钢			
	螺柱 "C" 尺寸	螺柱材料	安装力 KN	推出力 N	扭出力 N.m	拔出力 N	安装力 KN	推出力 N	扭出力 N.m	拔出力 N
	4.2MM	碳钢	3.1	311	0.68	1022	4.9	445	1	916
不锈钢		3.1	311	0.68	1191	4.9	445	1	1155	
5.39MM	碳钢	3.1	400	1.24	1173	8	667	1.7	920	
	不锈钢	3.1	400	1.24	1511	8	667	1.7	1529	

JTS04 型不锈钢薄板螺母柱

英制	测试板	.025" 300 系列不锈钢			
	螺柱 "C" 尺寸	安装力 lbs.	推出力 lbs.	扭出力 in. lbs.	拔出力 lbs.
	.165"	6500	125	13	414
.212"	6800	160	22	552	

公制	测试板	0.64MM 300 系列不锈钢			
	螺柱 "C" 尺寸	安装力 KN	推出力 N	扭出力 N.m	拔出力 N
	4.2 MM	28.9	555	1.5	1840
5.39MM	30.3	710	2.5	2453	