



JNHF、JNFHS-六角压铆螺钉

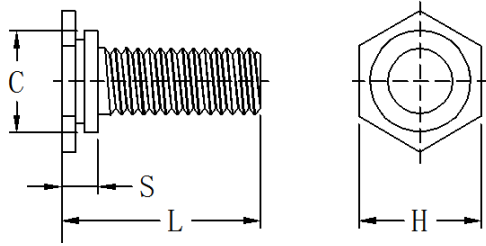

编码规则

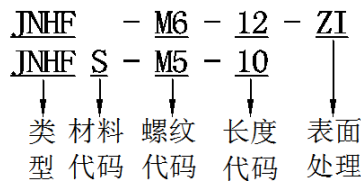

尺寸 (单位: 毫米 mm)

螺钉类型		螺纹代码	最小板厚	安装孔直径 +0.08	长度代码 "L" ±0.25 (长度代码以毫米为单位)								C -0.13	H 参考	S 最大	最小孔边距
碳钢	不锈钢				5	6	8	10	12	16	20	25				
JNFH	JNFHS	M3	1	3.8	5	6	8	10	12	16	20	-	3.78	5.0	1.25	4.8
JNFH	JNFHS	M4	1	4.8	5	6	8	10	12	16	20	25	4.78	6.0	1.25	5.8
JNFH	JNFHS	M5	1	5.8	-	6	8	10	12	16	20	25	5.78	7.0	1.25	7.2
JNFH	JNFHS	M6	1.6	6.8	-	-	8	10	12	16	20	25	6.78	8.0	1.50	9.0
JNFH	JNFHS	M8	1.6	8.8	-	-	-	10	12	16	20	25	8.78	10.0	1.50	10.0

螺纹、材料及表面处理

螺钉类型	螺纹等级	螺钉材料	表面处理	安装板硬度
JNFH、JNFHS	外螺纹, 公制 6g, 英制 2A	碳钢	硬化、电镀锌	不高于 HRB85 或 HB165
JNFHS、JNFHS	外螺纹, 公制 6g, 英制 2A	300 系列不锈钢	钝化处理	不高于 HRB70 或 HB125