


JPT56-弹簧销组件

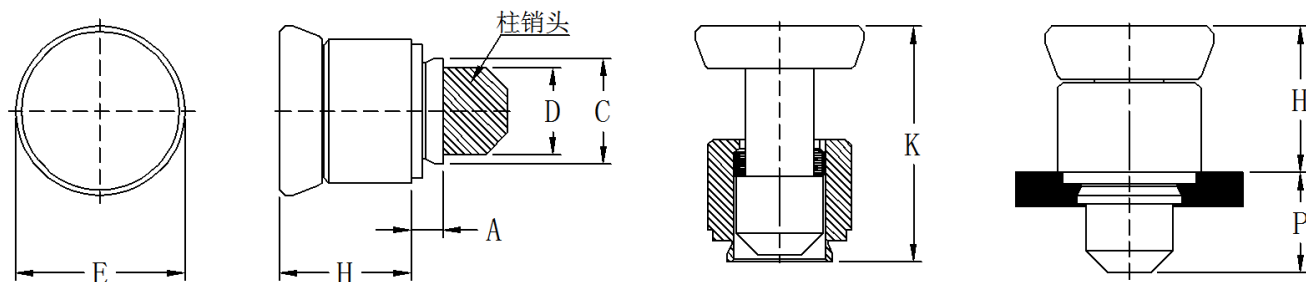

材料要求:

固定座、伸缩销: 碳钢
 弹 簧: 300系列不锈钢
 表面处理:
 固定座、伸缩销: 硬化、电镀锌
 弹 簧: 本色状态
 适用面板: 硬度不高于HRB80或HB150

编码规则

JPT56 - 10 - ZI
 ↓ ↓ ↓
 类型 板厚 表面
 代码 处理



尺寸数据 (单位: 毫米 mm)

紧固件类型	板厚代码	板材厚度	A 最大	安装孔直径 +0.08	C 最大	D -0.13	E ±0.25	H ±0.25	P ±0.25	K ±0.25	最小孔边距
JPT56	10	0.8-1.5	0.78	6.7	6.6	4.29	8.5	9.2	4.4	13.6	8.0
JPT56	60	1.5-3.8	1.48	8.4	8.26	6.33	11.5	12.2	8.2	20.4	10.0