


JKFH-齿型咬接螺钉

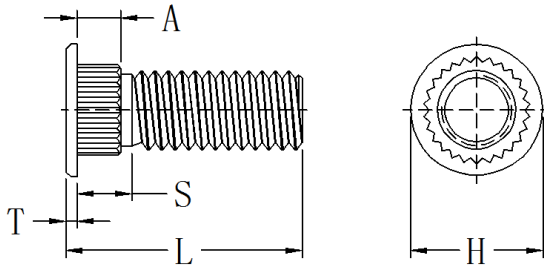

编码规则

JKFH - 632 - 10 - ZI
 ↓ ↓ ↓ ↓
 类型 螺纹 长度 表面
 型 代码 代码 处理

螺纹等级: 英制2A、公制6g
 材料要求: 磷青铜
 表面处理: 电镀亮锡或雾锡
 板材硬度: 不高于HRB55或HB96或PCB板



英制尺寸 (单位: 毫米 in)

螺纹规格	紧固件类型	螺纹代码	长度代码“L” ±.010 (长度代码以 1/16 英寸为单位)						A 最大	H ±.010	S 最大	T ±.005
			.250	.312	.375	.500	.625	.750				
4#-40	JKFH	440	4	5	6	8	10	12	.065	.180	.09	.020
6#-32	JKFH	632	5	6	8	10	12	14	.065	.200	.09	.020
8#-32	JKFH	832	5	6	8	10	12	14	.065	.225	.09	.020
10#-32	JKFH	032	5	6	8	10	12	14	.065	.250	.09	.020

公制尺寸 (单位: 毫米 mm)

螺纹规格	紧固件类型	螺纹代码	长度代码“L” ±0.25 (长度代码以毫米为单位)						A 最大	H ±0.25	S 最大	T ±0.13
			6	8	10	12	15	18				
M3 x 0.5	JKFH	M3	6	8	10	12	15	18	1.65	4.58	2.3	0.51
M4 x 0.7	JKFH	M4	6	8	10	12	15	18	1.65	5.74	2.3	0.51
M5 x 0.8	JKFH	M5	6	8	10	12	15	18	1.65	6.6	2.3	0.51

安装板参数

紧固件类型	英制 (单位: 英寸 in)			
	螺纹代码	最小板厚	安装孔直径 +.003	最小孔边距
JKFH	440	.060	.120	.150
JKFH	632	.060	.140	.190
JKFH	832	.060	.166	.200
JKFH	032	.060	.189	.200

公制 (单位: 毫米 mm)			
螺纹代码	最小板厚	安装孔直径 +0.08	最小孔边距
M3	1.53	3.0	3.8
M4	1.53	4.2	5.1
M5	1.53	5.0	5.3

性能参数

紧固件类型	英制螺纹				
	测试板 0.60"FR-4 板				
	螺纹代码	螺母最大扭矩 in. lbs.	安装力 lbs.	推出力 lbs.	扭出力 in. lbs.
JKFH	440	4	400	65	7
JKFH	632	8	400	70	11
JKFH	832	15	400	80	16
JKFH	032	18	400	90	17

公制螺纹				
测试板 1.5mm FR-4 板				
螺纹代码	螺母最大扭矩 N.m	安装力 KN	推出力 N	扭出力 N.m
M3	0.45	1.8	285	0.79
M4	1.6	1.8	355	1.8
M5	2.1	1.8	400	1.92