


JKS、JKSS—滚花涨压铆螺母

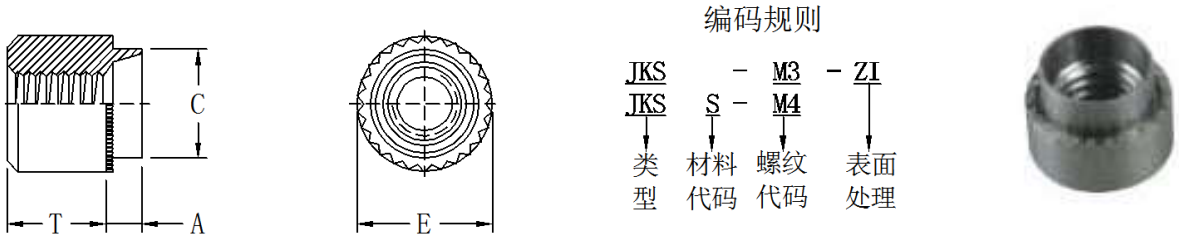

公制尺寸（单位：毫米 mm）

螺纹规格	螺母类型		螺纹代码	T ±0.13	安装孔直径 +0.08	C 最大	E ±0.25
	碳钢	不锈钢					
M2.5 x 0.45	JKS	JKSS	M2.5	3.17	5.54	5.52	8.0
M3 x 0.5	JKS	JKSS	M3	3.17	5.54	5.52	8.0
M3.5 x 0.6	JKS	JKSS	M3.5	3.17	6.73	6.71	9.5
M4 x 0.7	JKS	JKSS	M4	3.17	6.73	6.71	9.5
M5 x 0.8	JKS	JKSS	M5	3.81	7.92	7.90	11.0
M6 x 1	JKS	JKSS	M6	5.08	9.52	9.50	12.5
M8 x 1.25	JKS	JKSS	M8	6.35	12.7	12.68	16.0
M10 x 1.5	JKS	JKSS	M10	7.62	15.87	15.85	19.0
M12 x 1.75	JKS	JKSS	M12	10.16	19.05	19.03	25.0

注：螺母柱A部尺寸与客户板厚要求匹配，长度T及无螺纹尺寸D, 可根据客户要求决定，或与JD技术部门联系。