



JK、JKA、JKS-涨铆空心销钉

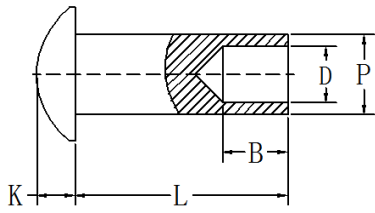

编码规则

JK - 2mm - 8 - ZI
 JK S - 3mm - 10
 JK A - 4mm - 12

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 类 材 销 长 表
 型 料 钉 度 面
 代 代 直 代 处
 码 码 径 码 理



尺寸 (单位: 毫米 mm)

销钉直径 P±0.08	销钉类型			销钉 代码	B 最大	D 最大	长度代码 L±0.3		K 最大	E 最大
	碳钢	铝	不锈钢				最小	最大		
2.0	JK	JKA	JKS	2mm	2.24	1.12	3	13	0.9	4.24
2.5	JK	JKA	JKS	2.5mm	2.74	1.62	3	16	0.9	5.24
3.0	JK	JKA	JKS	3mm	3.24	2.12	4	30	1.2	6.24
4.0	JK	JKA	JKS	4mm	4.29	2.52	5	40	1.5	8.29
5.0	JK	JKA	JKS	5mm	5.29	3.52	6	50	1.9	10.29

支持非标定制, 所有尺寸可根据客户要求决定, 或与JD技术部门联系。