


## JBOB、JBOBS-六角压铆螺母



编码规则


JBOB - M3 - 1 - ZI  
 JBOB S - M4 - 2  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
 类 材 螺 板 表  
 型 料 纹 厚 面  
 代 代 代 代 处  
 码 码 码 码 理

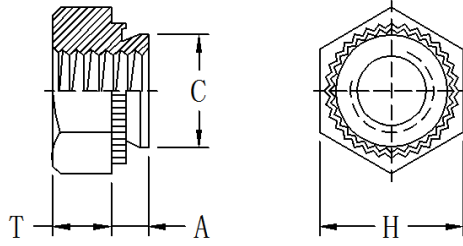

公制尺寸 (单位: 毫米 mm)

螺纹规格	螺母类型		螺纹代码	安装孔直径 +0.08	板厚 代码	最小 板厚	A 最大	C ±0.10	H ±0.25	T ±0.25	最小 孔边距
	碳钢	不锈钢									
M3 x 0.5	JBOB	JBOBS	M3	4.5	0	0.8	0.77	4.47	5.5	2	4.8
					1	1	0.97				
					2	1.4	1.37				
M4 x 0.7	JBOB	JBOBS	M4	5.5	0	0.8	0.77	5.47	7	2.2	6.9
					1	1	0.97				
					2	1.4	1.37				
M5 x 0.8	JBOB	JBOBS	M5	6.5	0	0.8	0.77	6.47	8	3	7.1
					1	1	0.97				
					2	1.4	1.37				
M6 x 1	JBOB	JBOBS	M6	8	1	1	0.97	7.97	10	4	8.6
					2	1.4	1.37				

## JBN、JBNS-六角斜花压铆螺母

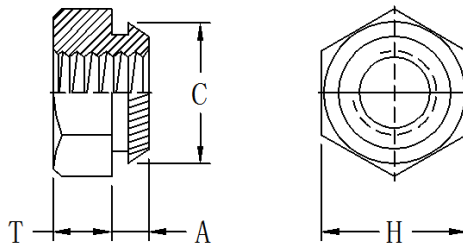

编码规则

JBN - M3 - 1 - ZI  
 JBN S - M4 - 2  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
 类 材 螺 板 表  
 型 料 纹 厚 面  
 代 代 代 代 处  
 码 码 码 码 理



公制尺寸 (单位: 毫米 mm)

螺纹规格	螺母类型		螺纹代码	安装孔直径 +0.08	板厚 代码	最小 板厚	A 最大	C ±0.10	H ±0.25	T ±0.25	最小 孔边距
	碳钢	不锈钢									
M3 x 0.5	JBN	JBNS	M3	4.5	1	1	0.95	4.7	5.5	3	5.6
					2	2	1.90				
M4 x 0.7	JBN	JBNS	M4	5.5	1	1	0.95	5.7	7	3.2	6.7
					2	2	1.90				
M5 x 0.8	JBN	JBNS	M5	6.5	1	1	0.95	6.75	8	4	7
					2	2	1.90			5	
M6 x 1	JBN	JBNS	M6	8	1	1	0.95	8.25	10	5	8.7
					2	2	1.90				
M8 x1.25	JBN	JBNS	M8	10	1	1	0.95	10.35	13	6.5	9.5
					2	2	1.90				
M10 x1.75	JBN	JBNS	M10	12.5	1	1	0.95	12.85	15	8	10
					2	2	1.90				